


| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Výrobce | SPIE Smart City Industrieweg 4 Postbus 12 8131 VZ Wijhe, The Netherlands | |
| | tímto prohlašuje, že vlastnosti svodidlového systému BarrierGuard 800 Opening Gate jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše (system 1) | |
| Certifikační úřad | LGA Bautechnik GmbH Tillystrasse 2 90431 Nürnberg, Germany | |
| EU identifikační číslo | 0780 | |
| Charakteristické vlastnosti | svodidlo BarrierGuard 800 Opening Gate úroveň zadržení : H2 úroveň prudkosti nárazu : B normalizovaná pracovní šířka : $W_N = 2.1\text{m}$ (W7) normalizovaný dynamický průhyb : $D_N = 2.0\text{m}$ normalizované vychýlení vozidla : $V_{IN} = 1.8\text{m}$ (VI8) | |
| Materiál a odolnost | S235JR (5mm), pozinkováno dle EN ISO 1461 třída 3 | |
| Použití | zádržný system vozidel pro použití na silnicích | |
| Montáž a instalace | Montáž a instalace musí být prováděny dle montážního návodu. Pouze kompletní a bezchybná montáž umožňuje správné fungování svodidla. | |
| Certifikát stálosti vlastností | 0780-CPR-224028 | 2022-04-12 |

Harmonizovaná technická specifikace

EN 1317-5:2007+A2:2012 and
EN 1461

SPIE Nederland B.V.
Smart city
Postbus 12
NL-8130 AA Wijhe
+31 (0)570 52 25 25
www.spie-ni.com

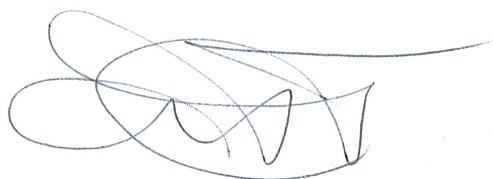

razítko a podpis

Datum : 9. květen 2022